


MONTACOCHEES HIDRAULICOS

HYDRAULIC CARLIFTS

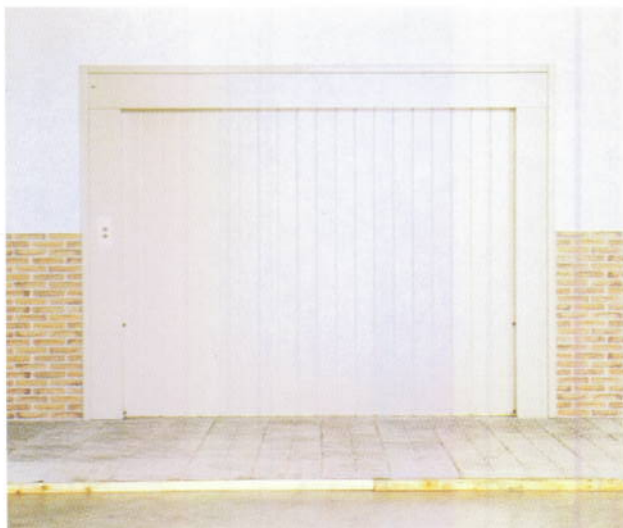

Cabina

Paredes y techo formados por módulos de fácil montaje, realizados en chapa de acero, se suministran ya pintados. Piso de chapa estriada. Doble botonera permitiendo el envío desde el interior del coche. Fococélulas de seguridad en los embarques.

Puertas

Puertas de piso del tipo articuladas de lamas realizadas en perfiles de acero de alta resistencia y homologadas como cortallamas; accionamiento automático. Posibilidad de utilizar puertas de cabina y piso de tipo telescópicas (4 o 6 hojas de apertura central).



Central Hidráulica

Motor sumergido en aceite, bomba de husillos de bajo nivel sonoro, incorpora todos los sistemas de seguridad especificados en EN 81-2.

Maniobra

Universal simple, mediante pulsadores. Cuadro de maniobras de relés en armario metálico cerrado.

CARACTERISTICAS GENERALES

Ascensor para vehículos o como montacargas, apto para personas, cumple con EN 81-2.

Elevador hidráulico en acción directa.

Velocidad 0.1 ó 0.2 m/s. Posibilidad de 0.4 m/s. en caso de montacargas.

Capacidad de carga hasta 3.000 Kgs.

Hasta un máximo de 4 paradas.

Recorrido máximo de 10 m.

Un embarque o doble embarque.

Cuarto de máquinas adyacente al hueco o en un radio no superior a 10 m.

